

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
 Distribuita da SARGOM S.R.L.

TUBO PVC RETINATO TUNYP



Diametro interno		DIAMETRO ESTERNO	PESO	PRESS. ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO	LUNGHEZZA ROTOLI
"	mm.	mm.	gr/m	Bar	Bar	mt.
	5	8	90	25	80	100
	6	9	110	25	75	100
	8	11	140	20	70	100
	10	13	150	20	65	100
	13	16	190	15	45	100
	16	19	250	10	40	100
	19	22	320	10	35	50
	25	29	420	10	30	50
	30	38	530	10	26	50
	32	42	750	8	20	25
	40	45	880	8	20	50

Caratteristiche:

- Tubo flessibile in PVC plastificato con magliatura di rinforzo in fibra poliestere
- Ottima resistenza in mandata e pessima in aspirazione
- Temperatura d'impiego -5 +60°C


Atossicità:

- Conforme al Decreto Ministeriale del 21 Marzo 1973 e successive modifiche

Utilizzo:

- Particolarmente indicato nell'industria alimentare, enologica, cantieristica e navale

STRUTTURA

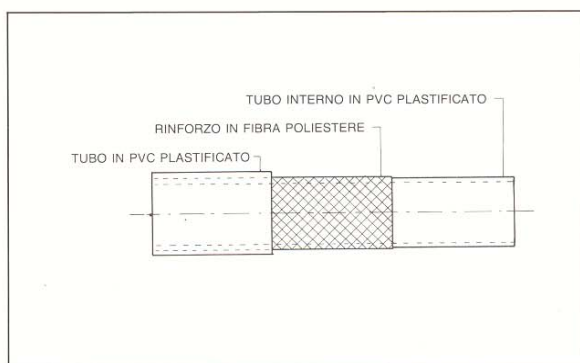

PVC plastificato con rinforzo interno in fibra poliestere.
 Soft PVC hose with polyester reinforcement.
 Weich-PVC-Schlauch mit Polyestergarn-Einlage.
 Tuyau en PVC souple avec renforcement en fil polyester.