

POLIAMMIDE 6 + POLIURETANO AD INIEZIONE

- Rivestimento in poliuretano ad iniezione, durezza 58±3 Shore D.
- Nucleo in poliammide 6 di prima scelta.
- Alta scorrevolezza, resistenza all'abrasione e alle sostanze corrosive; facilità di pulizia.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione, schermati; cuscinetto a rullini standard o inox; foro passante.

POLYAMIDE 6 + INJECTED POLYURETHANE

- Injected polyurethane coating, hardness 58±3 Shore D.
- Core in high quality polyamide 6.
- Noiseless running; high resistance to shocks, abrasion and corrosion; easy to clean.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: shielded precision ball bearings; standard or stainless steel roller bearing; plain bore.

POLYAMID 6 + POLYURETHAN (GESPRITZT)

- Beschichtung aus Spritzguss-Polyurethan; Härte 58±3 Shore D
- Radkern aus Polyamid 6 - 1. Wahl.
- Geräuschloser Lauf; abrieb- und korrosionsfest; niedriger Rollwiderstand; leichte Reinigung.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager; standard oder rostfreies Rollenkorblager; Gleitlager



POLYAMIDE 6 + POLYURETHANE INJECTÉ

- Bandage en polyuréthane injecté, dureté 58±3 Shore D.
- Corps en polyamide 6 premier choix.
- Faible résistance au roulement; résistante à l'usure et à la corrosion; facilité de nettoyage.
- Température d'emploi : -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision, protégés; roulement à rouleaux inox ou standard; alésage lisse.

POLIAMIDA 6 + POLIURETANO DE INYECCIÓN

- Revestimiento en poliuretano de inyección, dureza 58±3 Shore D.
- Núcleo en poliamida 6 de primera calidad.
- Elevada facilidad de rodadura, resistencia a la abrasión y a las sustancias corrosivas; se limpia fácilmente.
- Temperatura de empleo : -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos; cojinete a

NYLPOL + INOX20

INOX - STAINLESS - ROSTFREI - INOX - INOX





articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G Bertoli, 15
25050 Rodengo Saiano (Bs)
Tel. 030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da SARGOM S.R.L.

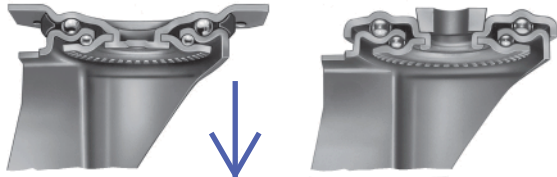

	D	80	100	125	125	125	150	150	200	
	E	25	30	30	30	30	40	40	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	21102	21105	21106	21107	21108	21110	21111	21117	 INOX	
d	12	15	15	15	15	20	20	20		
Art. N.	21127	21130	21131	21132	21133	21135	21136	21142	 INOX	
d	12	15	15	15	15	20	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	21152	21155	21156	21157	21158	21160	21161	21167	 INOX	
d	12	15	15	15	15	20	20	20		
Art. N.	21177	21180	21181	21182	21183	21185	21186	21192	 INOX	
d	12	15	15	15	15	20	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	21202HB	21205HB	21206HB	-	21208HD	-	21211HD	21217HE	 INOX	
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	21217HF		
d	12	15	15	-	15	-	20	20		
Art. N.	21227HB	21230HB	21231HB	-	21233HD	-	21236HD	21242HE	 INOX	
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	21242HF		
d	12	15	15	-	15	-	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	106	128	154	160	160	181	181	240	
	AxB	102x83	102x83	102x83	102x83	135x110	102x83	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	
	g	8	8	8	8	10	8	10	10	
	g		HB=10-12			HD=12-14		HE=12 / HF=16		
	F	33	37	40	49	49	51	51	59	
	U	40	40	40	50	50	50	50	60	
		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
	Kg.	100	150	150	230	230	250	250	370	

Attacco a perno filettato a richiesta - Threaded stem on request - Gewindestift auf Anfrage - Tige filetée sur demande - Espiga roscada sobre demanda.