


CARGOPALLET 600

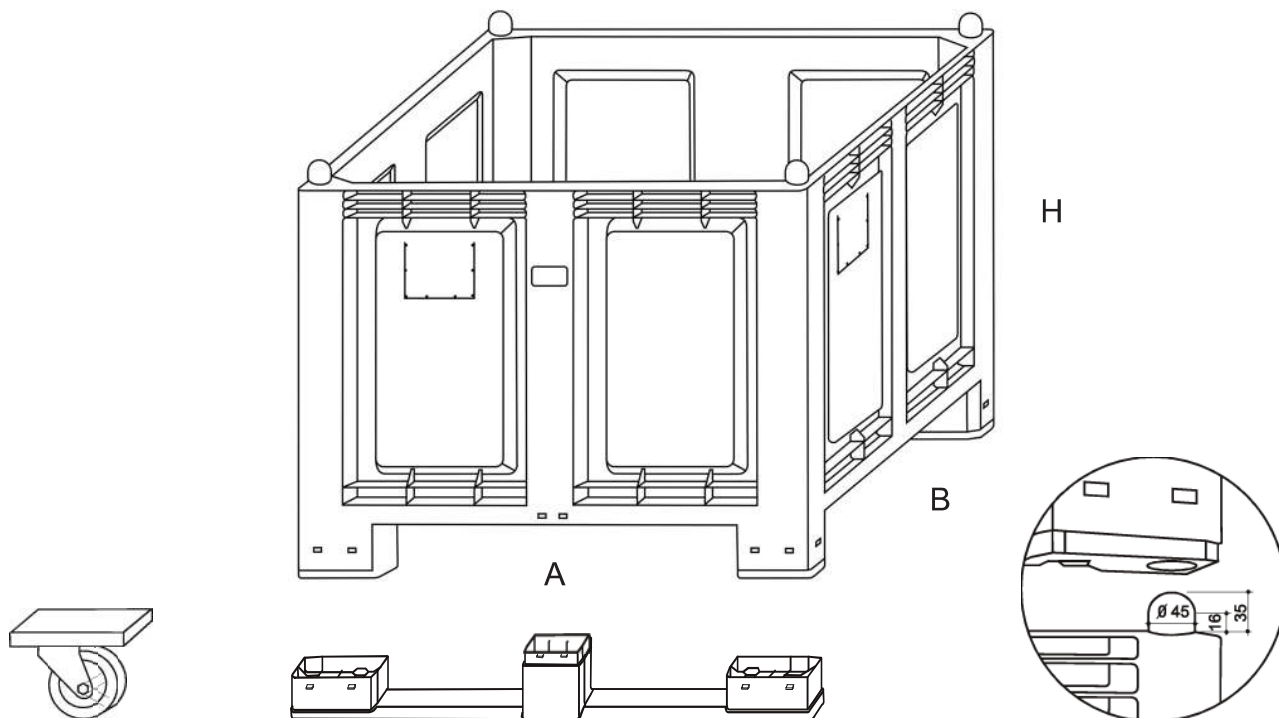

Il CARGOPALLET 600 PLUS NEW è ancora più robusto grazie all'elevato irrigidimento delle pareti. Resiste alle deformazioni ed è particolarmente adatto per la movimentazione di materiali ingombranti e voluminosi. La sovrapposizione dei Cargopallet 600 Plus NEW è assicurata da 4 spine cilindro/sferiche ricavate direttamente da stampo sulla parte superiore del contenitore, che si incastrano in opportune sedi ricavate sul fondo dei piedini/travette del contenitore stesso. I 35 mm di incasso garantiscono la massima sicurezza e stabilità della sovrapposizione. Le pareti interne sono lisce e per lo svuotamento dei liquidi, sono previste due bocche laterali con tappi a vite o valvole a sfera. La versione con 4 travette è indicata per carichi e condizioni di lavoro particolarmente gravosi e l'appoggio lungo tutto il perimetro consente tra l'altro l'impiego sui trasportatori a rulli senza intralci ed intoppi in corrispondenza di curve e scambi. Può essere stoccato all'aperto ed è sovrapponibile e forcabile con e senza ruote.

Capacità massima: 550 dm3 Portata massima: 500 kg - in sovrapposizione: 2000 kg, appoggio a terra con piedi o travette.

Materiale: PP e RPP inattaccabile da acidi, grassi e solventi

Versioni: con 4 piedi; con 2, 3 o 4 travette; con 4 ruote nere o 4 ruote arancio (per portata superiore) posizionate al centro di ogni lato o agli angoli; con 2 travette e 4 ruote

Colori: grigio ATX e grigio industriale

Accessori: coperchi

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm			DIMENSIONI INTERNE mm		
	A	B	H	A	B	H
CARGOPALLET 600 Plus New + 4 piedi	1200	800	850	1130	725	690
CARGOPALLET 600 Plus New + 2, 3 o 4 travette	1200	800	850	1130	725	690
CARGOPALLET 600 Plus New + 4 ruote al centro	1200	800	900	1130	725	690
CARGOPALLET 600 Plus New + 4 ruote agli angoli	1200	800	1000	1130	725	690
CARGOPALLET 600 Plus New + 2 travette e 4 ruote	1200	800	1000	1130	725	690
Altezza dei piedi			120			
Luce tra i piedi	830	600				
Interasse tra le 2 spine cilindro/sferiche	1120	720				
L'ufficio commerciale è a vostra disposizione per consigliarvi la versione meglio indicata alle vostre necessità.						

SARGOMS
articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da **SARGOM S.R.L.**