

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

TUBO FLESSIBILE TUFLEX

Diametro interno		DIAMETRO ESTERNO	PESO	RAGGIO DI CURVATURA	LUNGHEZZA ROTOLI
"	mm.	mm.	gr/m	mm.	mt.
	40	47.5	105	65	50
	50	57.8	150	80	50
	60	68.0	200	100	50
	70	78.0	250	120	50
	80	89.5	290	130	25
	90	99.5	350	140	25
	100	110.5	380	145	25
	120	129.5	460	180	25


Caratteristiche:

- Dotato di corrugazioni ortogonali all'asse longitudinale
- Ottima flessibilità anche alle basse temperature
- Resistenza agli acidi, ai solventi e agli oli minerali
- Temperatura d'impiego $-20^{\circ} +100^{\circ}\text{C}$
- Autoestinguente secondo norma UL94 classe V2

Utilizzo:

- Aspirazione polveri e trucioli
- Conduzione d'aria calda e fredda

STRUTTURA

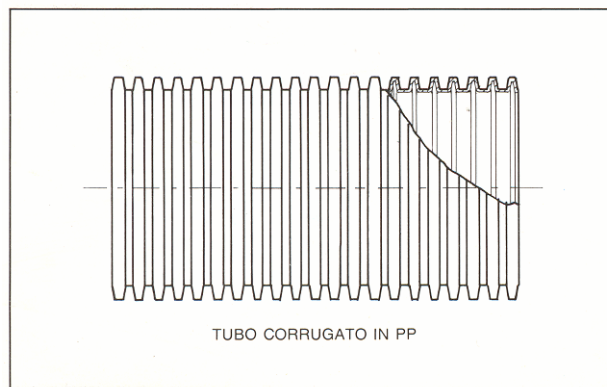

In polipropilene, corrugato, senza armatura.
 Made of polypropilen, corrugated, unreinforced.
 Aus Polypropilen, gewellt, unverstärkt.
 En polypropilène, ondulé, pas renforcé.