

0102004

SCHEMA TECNICA

Standard di connessione Portagomma per tubo DN
Filettatura esterna GAS ISO 7/1

Materiale Polipropilene (PP)
Resina acetica (POM)
Polipropilene (PP)
Polipropilene (PP)
EPDM (su richiesta NBR e NBR alimentare)

Pressione di esercizio 10 bar a 20°C

Temperatura massima di esercizio 80°C

Temperatura minima di esercizio -5°C

Coppie di serraggio

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.


Compatibilità di giunzione con tubi flessibili

AVVERTENZA - il raccordo BDFast non è idoneo ad ogni tipo di tubo flessibile retinato, magliato o rinforzato in fibra poliestere. • Spiralato in PVC plastificato con spirale in PVC rigido antiurto - Superficie interna liscia e profilo ondulato, serie

Esplosione

GIUNTO MASCHIO DIRITTO

con un attacco per tubo DN e l'altro filettato maschio R

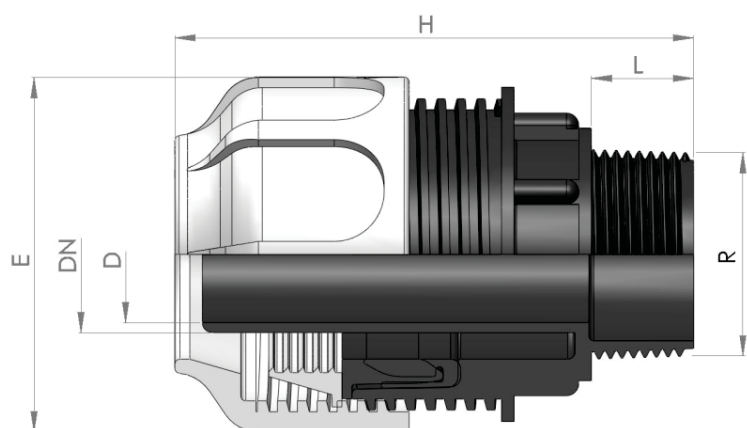

(N) = NEW

	DN mm(inch)	R	D	L	H	E
RABOGIU/M1/2	20 (25/32")	1/2"	15,5	14,5	86	58,5 € . 2 , 20
	20 (25/32")	3/4"	15,5	16	87,5	58,5
RABOGIU/M3/4	25 (1")	3/4"	20,5	16	90,5	62 € . 2 , 85

	DN mm(inch)	R	D	L	H	E	
	20 (25/32")	1"	15,5	18	89	58,5	
	25 (1")	1"	20,5	18	92	62	
RABOGIU/M1	30 (1"3/16)	1"	25,5	18	96,5	71	€ . 5 , 15
	30 (1"3/16)	1"1/4	25,5	20	99	71	
	32 (1"1/4)	1"1/4	27	20	99	71	
	32 (1"1/4)	1"1/2	27	20	99	71	
	38 (1"1/2)	1"1/2	33,5	20	110	85	
RABOGIU/M11/2 - 40	40 (1"9/16)	1"1/2	34,5	20	110	85	€ . 6 , 90
RABOGIU/M11/2 - 50	50 (2")	1"1/2	43	20	125	102	€ . 9 , 80
	50 (2")	2"	43	24	129	102	
RABOGIU/M2	60 (2"3/8)	2"	52	24	144	122	€ . 19 , 45

Coppie di serraggio

Filettature - Threads - Filetts	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Esploso

