


L/T3 tappeto 30.000 volt

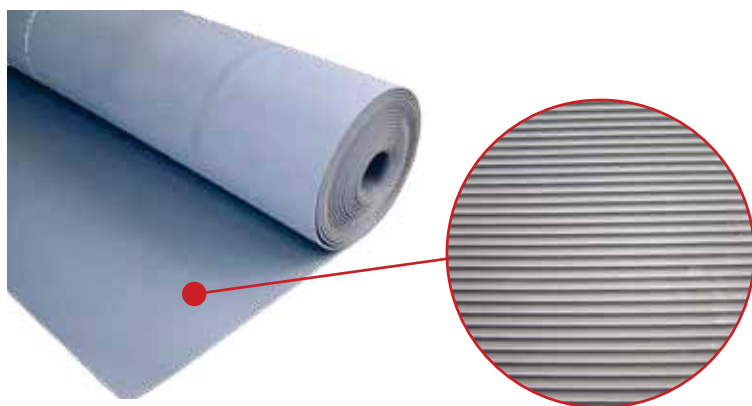

IMPIEGO:

Tappeto con disegno in superficie millerighe. Mescola in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoi di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali ecc. Conforme alle norme IEC EN 60243 -1

SUPERFICIE: Millerighe/I.T.

SPECIFICHE TECNICHE


PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	GRIGIO
PESO a m ² :		4.5 kg
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSIONE DI PERFORAZIONE:	-	30.000 V



SPESSORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
3	pronta	1	10

Formati e durezza producibili: Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezza diverse da quelle indicate nella suddetta tabella.

L/T5 tappeto 50.000 volt

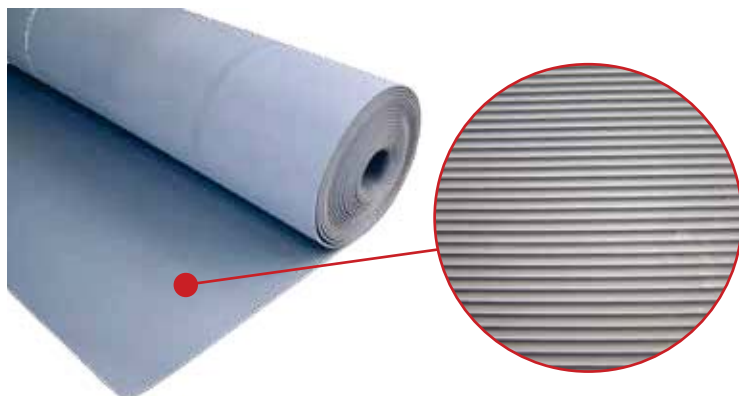


IMPIEGO:

Tappeto con disegno in superficie millerighe. Mescola in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoi di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali ecc. Conforme alle norme IEC EN 60243 -1

SUPERFICIE: Millerighe/I.T.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	GRIGIO
PESO a m ² :		6.4 kg
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSIONE DI PERFORAZIONE:	-	50.000 V



SPESSORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
4.5	pronta	1	10

Formati e durezza producibili: Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezza diverse da quelle indicate nella suddetta tabella.

SARGOMS
articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G. Bertoli, 15
25050 Rodengo Saiano (Bs)
Tel. 030/317741-6810320 - Fax 030/320882
Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da SARGOM S.R.L.