



articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

Valvole di ritegno

VRUFV - Valvola di ritegno con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas

Descrizione

La VR è una valvola di ritegno a sede inclinata, a pistone in PVC appesantito, che ha la funzione di permettere il passaggio del fluido in una sola direzione.

Caratteristiche principali

- Gamma dimensionale da DN15 a DN50
- Resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (vedi tabella dimensionale), a 20°C
- Guarnizioni in EPDM o FPM
- Manutenzione con corpo valvola installato

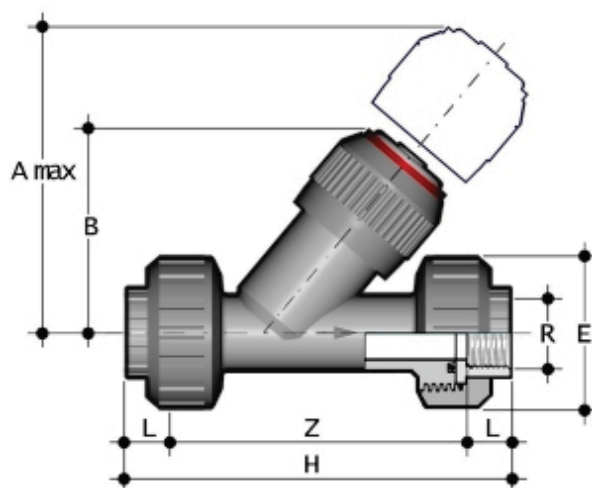


Tabella dimensionale

R	DN	PN	A max	B	E	L	Z	H	g
3/8"	10	16	125	72	55	11,4	112,2	135	221
1/2"	15	16	125	72	55	15	113	143	230
3/4"	20	16	145	84	66	16,3	127,4	160	390
1"	25	16	165	95	75	19,1	144,8	183	602
1 1/4"	32	16	190	111	87	21,4	171,2	214	932
1 1/2"	40	16	210	120	100	21,4	192,2	235	1341

2" 50 16 240 139 120 25,7 233,6 285 2348

Codici commerciali


R	DN	Code EPDM	Code FPM
3/8"	10	VRUFV038E	VRUFV038F
1/2"	15	VRUFV012E	VRUFV012F
3/4"	20	VRUFV034E	VRUFV034F
1"	25	VRUFV100E	VRUFV100F
1 "1/4	32	VRUFV114E	VRUFV114F
1 "1/2	40	VRUFV112E	VRUFV112F
2"	50	VRUFV200E	VRUFV200F

Standard di connessione

Filettatura: UNI ISO 228/1, DIN2999, BS 21.

Flow rate

d	16	20	25	32	40	50	63
DN	10	15	20	25	32	40	50
Kv100 (l/min)	47	110	205	375	560	835	1300

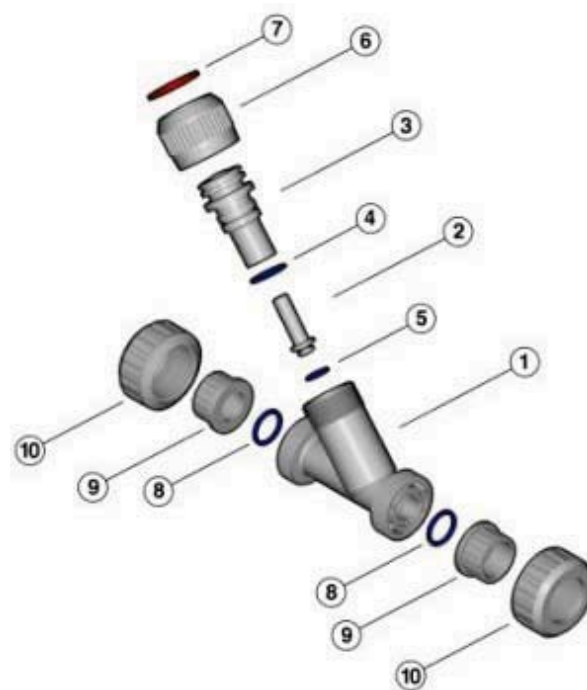

Componenti

- 1** Cassa
- 2** Pistoncino
- 3** Coperchio
- 4** Guarnizione del coperchio
- 5** Guarnizione piana del pistoncino
- 6** Ghiera
- 7** Anello Aperto
- 8** Guanizione O-Ring tenuta di testa
- 9** Manicotto
- 10** Ghiera

Specifiche tecniche

Accessori