



articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

**Scheda tecnica** (conforme a scheda produttore)

Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

## Valvole di ritegno

**VRUIV - Valvola di ritegno con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie metrica**




### Descrizione

La VR è una valvola di ritegno a sede inclinata, a pistone in PVC appesantito, che ha la funzione di permettere il passaggio del fluido in una sola direzione.

### Caratteristiche principali

- Gamma dimensionale da DN15 a DN50
- Resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (vedi tabella dimensionale), a 20°C
- Guarnizioni in EPDM o FPM
- Manutenzione con corpo valvola installato

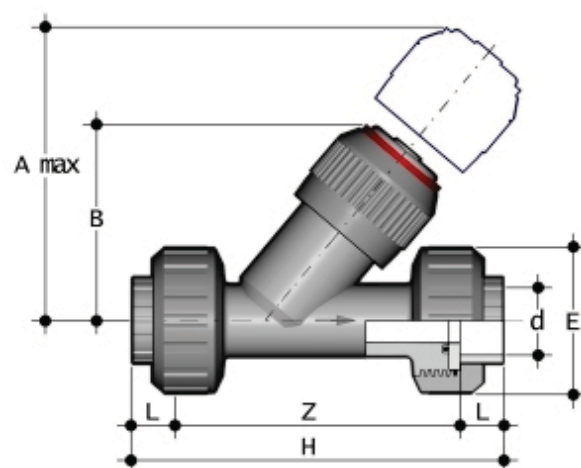

### Tabella dimensionale

| d | DN | PN | A | B | E | L | Z | H | g |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|

| max |    |    |     |     |     |      |       |     |      |
|-----|----|----|-----|-----|-----|------|-------|-----|------|
| 16  | 10 | 16 | 125 | 72  | 55  | 14   | 107   | 135 | 218  |
| 20  | 15 | 16 | 125 | 72  | 55  | 16   | 103   | 135 | 226  |
| 25  | 20 | 16 | 145 | 84  | 66  | 19   | 120   | 158 | 388  |
| 32  | 25 | 16 | 165 | 95  | 75  | 22   | 132   | 176 | 606  |
| 40  | 32 | 16 | 190 | 111 | 87  | 26   | 155   | 207 | 923  |
| 50  | 40 | 16 | 210 | 120 | 100 | 31   | 181   | 243 | 1335 |
| 63  | 50 | 16 | 240 | 139 | 120 | 38,2 | 221,6 | 298 | 2313 |

#### Codici commerciali


| d  | DN | Code EPDM | Code FPM  |
|----|----|-----------|-----------|
| 16 | 10 | VRUIV016E | VRUIV016F |
| 20 | 15 | VRUIV020E | VRUIV020F |
| 25 | 20 | VRUIV025E | VRUIV025F |
| 32 | 25 | VRUIV032E | VRUIV032F |
| 40 | 32 | VRUIV040E | VRUIV040F |
| 50 | 40 | VRUIV050E | VRUIV050F |
| 63 | 50 | VRUIV063E | VRUIV063F |

#### Standard di connessione

Incollaggio: ISO 727, UNI EN1452, DIN 8063, NFT54-028, accoppiabili con tubi secondo ISO161/1, UNI EN 1452, DIN 8062, NFT54-016.

#### Flow rate

| d             | 16 | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 63   |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| DN            | 10 | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50   |
| Kv100 (l/min) | 47 | 110 | 205 | 375 | 560 | 835 | 1300 |

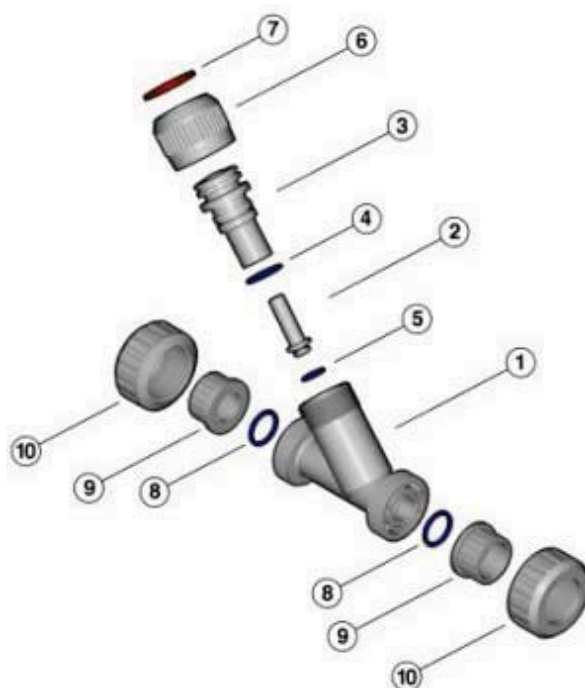

#### Componenti

- 1** Cassa
- 2** Pistoncino
- 3** Coperchio
- 4** Guarnizione del coperchio
- 5** Guarnizione piana del pistoncino
- 6** Ghiera
- 7** Anello Aperto
- 8** Guanizione O-Ring tenuta di testa
- 9** Manicotto
- 10** Ghiera

