



articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da **SARGOM S.R.L.**



Home > VXEFV

VXEIV **VXEFV** VXELV VXEAV VXENV VXEJV VXEGV VXEDEV

Easyfit System

Caratteristiche
principali

Scheda Tecnica

Download

VXEFV

Valvola a sfera Easyfit con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas



La **VX Easyfit** è una valvola a sfera in **PVC-U** a smontaggio radiale con regolazione del serraggio delle ghiere, che consente un'installazione semplice e sicura per un servizio affidabile nel tempo.

Il sistema brevettato Easyfit è l'innovativo meccanismo basato sulla cinematica delle ruote dentate coniche che comanda la rotazione delle ghiere della valvola durante l'installazione. La maniglia multifunzione Easyfit risulta particolarmente utile nelle operazioni di manutenzione ove si operi in spazi limitati e di difficile accessibilità.

VXE è adatta all'utilizzo in applicazioni miste; il sistema registrabile di bloccaggio delle tenute sulla sfera assicura l'operatività sulla tubazione in totale sicurezza.

In posizione di chiusura, la tubazione può essere staccata dalla valvola senza perdite.


Inoltre l'operazione di smontaggio radiale del corpo valvola dalle linee è estremamente facile e veloce, consentendo una agevole manutenzione.

Caratteristiche Principali

- Corpo valvola in PVC-U
- Ingombro ridotto con quote di installazione secondo EN 1452 "short".
- Completa intercambiabilità con i precedenti modelli di

valvole a sfera serie VX

- Resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (vedi tabella dimensionale), a 20°C
- Sedi tenuta sfera in PTFE
- Guarnizioni in EPDM o FPM
- Supporto delle tenute bloccato con sistema di microregistrazione delle sedi di tenuta sfera in PTFE
- Possibilità di smontaggio dalle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
- Maniglia ergonomica multifunzionale Easyfit biposizionabile con comando rotazione ghiera e chiave per regolazione delle tenute sfera
- Tappo di protezione trasparente con piastrina porta etichette su maniglia
- Manutenzione agevolata: facile smontaggio radiale dall'impianto e rapida sostituzione delle o-ring e delle guarnizioni della sfera, senza l'impiego di alcun attrezzo
- Passaggio pieno: il foro della sfera corrisponde al diametro interno del tubo

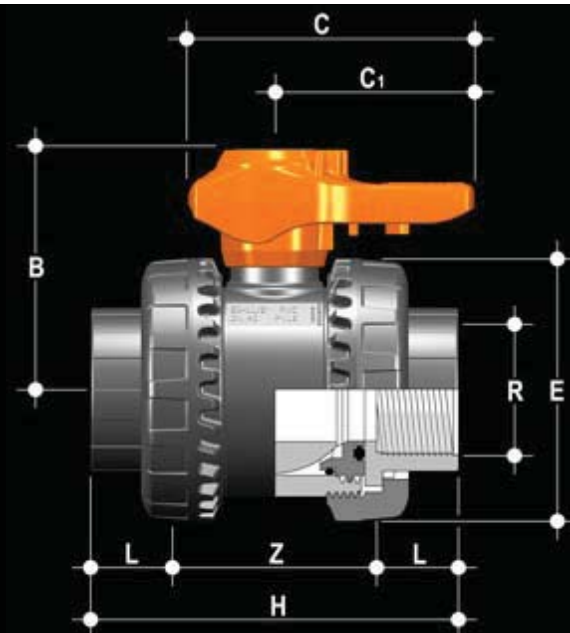

Dimensioni

R	DN	PN	L	Z	H	E	B	C	C1	g
3/8"	10	16	11,4	59,2	82	54	49	64	20	180
1/2"	15	16	15	60	90	54	49	64	20	175
3/4"	20	16	16,3	60,4	93	63	62	78	23	260
1"	25	16	19,1	71,8	110	72	71	87	27	365
1 1/4"	32	16	21,4	84,2	127	85	82	102	30	565
1 1/2"	40	16	21,4	88,2	131	100	92	109	33	795
2"	50	16	25,7	109,6	161	118	110	133	39	1325

Codici commerciali


R	DN	Codice EPDM	Codice FPM
3/8"	10	VXEFV038E	VXEFV038F
1/2"	15	VXEFV012E	VXEFV012F
3/4"	20	VXEFV034E	VXEFV034F
1"	25	VXEFV100E	VXEFV100F
1 1/4"	32	VXEFV114E	VXEFV114F
1 1/2"	40	VXEFV112E	VXEFV112F
2"	50	VXEFV200E	VXEFV200F

Standard di connessione

Filettatura: UNI ISO 228/1, DIN2999, BS 21.

Flow rate

DN	10	15	20	25	32	40	50
Kv100(l/min)	80	200	385	770	1100	1750	3400

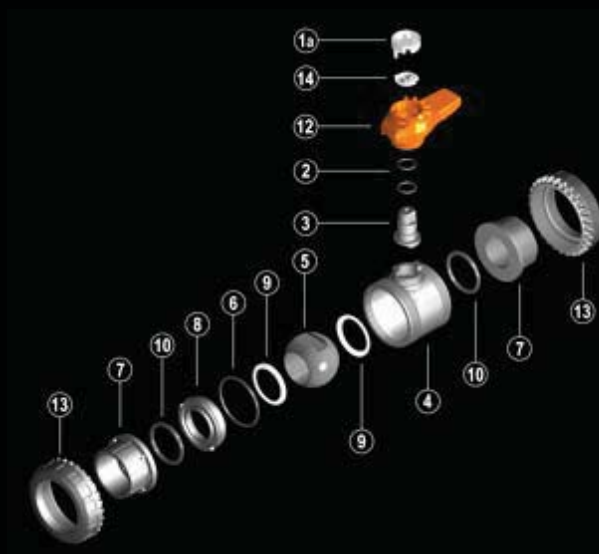

Componenti

- 1a tappo maniglia trasparente
- 2 guarnizione dell'asta comando
- 3 asta comando
- 4 cassa
- 5 sfera
- 6 guarnizione o-ring tenuta radiale
- 7 manicotto
- 8 supporto della guarnizione della sfera
- 9 guarnizione della sfera
- 10 guarnizione o-ring tenuta di testa
- 12 maniglia
- 13 ghiera
- 14 supporto etichetta

Accessori

LCE – Tappo di protezione trasparente con piastrina porta etichette per maniglia Easyfit

LSE – Set di personalizzazione e stampa etichette per maniglia Easyfit

CVDE - Manicotti in PE100 SDR11

Patent Pending - Registered Design

Made by **Tam Tam Italia**

