



articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da **SARGOM S.R.L.**



Home > VXEIV

VXEIV VXEIV VXEIV VXEIV VXEIV VXEIV VXEIV VXEIV

Easyfit System

Caratteristiche
principali

Scheda Tecnica

Download

VXEIV

Valvola a sfera Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica



La **VX Easyfit** è una valvola a sfera in **PVC-U** a smontaggio radiale con regolazione del serraggio delle ghiere, che consente un'installazione semplice e sicura per un servizio affidabile nel tempo.

Il sistema brevettato Easyfit è l'innovativo meccanismo basato sulla cinematica delle ruote dentate coniche che comanda la rotazione delle ghiere della valvola durante l'installazione. La maniglia multifunzione Easyfit risulta particolarmente utile nelle operazioni di manutenzione ove si operi in spazi limitati e di difficile accessibilità.

VXE è adatta all'utilizzo in applicazioni miste; il sistema registrabile di bloccaggio delle tenute sulla sfera assicura l'operatività sulla tubazione in totale sicurezza.

In posizione di chiusura, la tubazione può essere staccata dalla valvola senza perdite.


Inoltre l'operazione di smontaggio radiale del corpo valvola dalle linee è estremamente facile e veloce, consentendo una agevole manutenzione.

Caratteristiche Principali

- Corpo valvola in PVC-U
- Ingombro ridotto con quote di installazione secondo EN 1452 "short".
- Completa intercambiabilità con i precedenti modelli di

valvole a sfera serie VX

- Resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (vedi tabella dimensionale), a 20°C
- Sedi tenuta sfera in PTFE
- Guarnizioni in EPDM o FPM
- Supporto delle tenute bloccato con sistema di microregistrazione delle sedi di tenuta sfera in PTFE
- Possibilità di smontaggio dalle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
- Maniglia ergonomica multifunzionale Easyfit biposizionabile con comando rotazione ghiera e chiave per regolazione delle tenute sfera
- Tappo di protezione trasparente con piastrina porta etichette su maniglia
- Manutenzione agevolata: facile smontaggio radiale dall'impianto e rapida sostituzione delle o-ring e delle guarnizioni della sfera, senza l'impiego di alcun attrezzo
- Passaggio pieno: il foro della sfera corrisponde al diametro interno del tubo

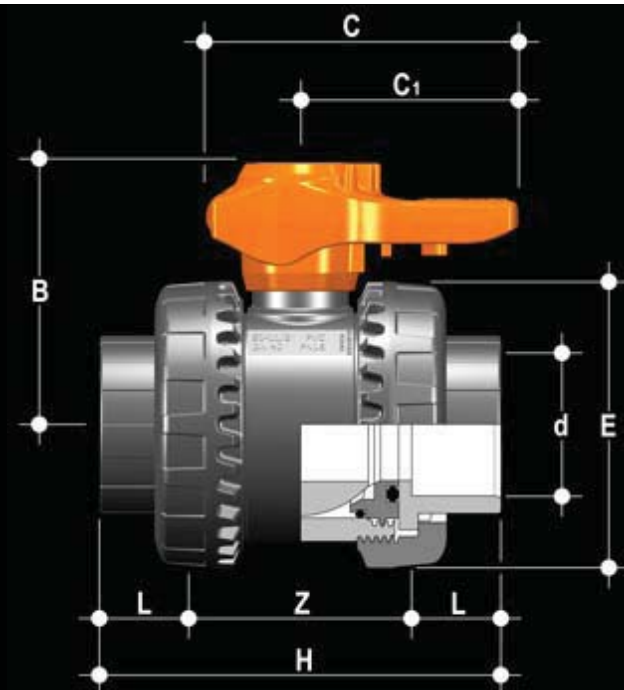

Dimensioni

d	DN	PN	L	Z	H	E	B	C	C1	g
16	10	16	14	54	82	54	49	64	20	180
20	15	16	16	50	82	54	49	64	20	175
25	20	16	19	53	91	63	62	78	23	260
32	25	16	22	59	103	72	71	87	27	365
40	32	16	26	68	120	85	82	102	30	565
50	40	16	31	77	139	100	92	109	33	795
63	50	16	38	98	174	118	110	133	39	1325

Codici commerciali


d	DN	Codice EPDM	Codice FPM
16	10	VXEIV016E	VXEIV016F
20	15	VXEIV020E	VXEIV020F
25	20	VXEIV025E	VXEIV025F
32	25	VXEIV032E	VXEIV032F
40	32	VXEIV040E	VXEIV040F
50	40	VXEIV050E	VXEIV050F
63	50	VXEIV063E	VXEIV063F

Standard di connessione

Incollaggio: ISO 727, UNI EN1452, DIN 8063, NFT54-028, accoppiabili con tubi secondo ISO161/1, UNI EN 1452, DIN 8062, NFT54-016.

Flow rate

DN	10	15	20	25	32	40	50
Kv100(l/min)	80	200	385	770	1100	1750	3400

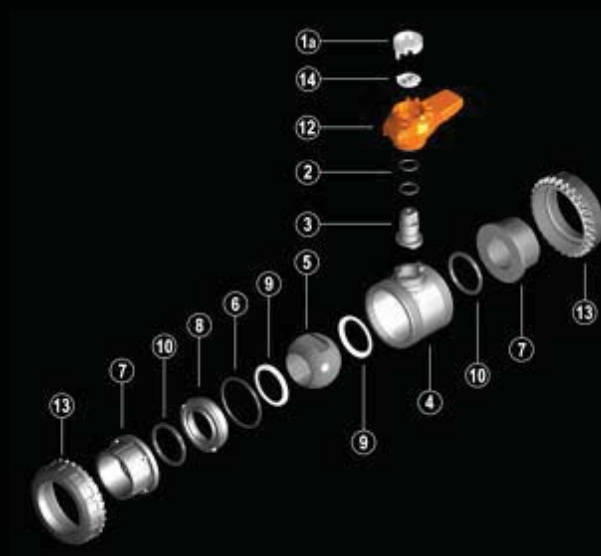

Componenti

- 1a tappo maniglia trasparente
- 2 guarnizione dell'asta comando
- 3 asta comando
- 4 cassa
- 5 sfera
- 6 guarnizione o-ring tenuta radiale
- 7 manicotto
- 8 supporto della guarnizione della sfera
- 9 guarnizione della sfera
- 10 guarnizione o-ring tenuta di testa
- 12 maniglia
- 13 ghiera
- 14 supporto etichetta

Accessori

LCE – Tappo di protezione trasparente con piastrina porta etichette per maniglia Easyfit

LSE – Set di personalizzazione e stampa etichette per maniglia Easyfit

CVDE - Manicotti in PE100 SDR11