



articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

Raccoglitori di impurità

RVUFV-RVUFT - Raccoglitore di impurità con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas



Descrizione

Il raccoglitore di impurità FIP limita il passaggio di impurità solide presenti nel fluido, mediante una retina filtrante montata su un supporto facilmente estraibile per pulitura o sostituzione della retina stessa. Corpo disponibile in PVC grigio (RV..V) o Trasparente (RV..T)

Caratteristiche principali

- Gamma dimensionale da DN15 a DN50
- Resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (vedi tabella dimensionale), a 20°C
- Corpo in PVC grigio (RV..V) o Trasparente (RV..T)
- Guarnizioni in EPDM o FPM

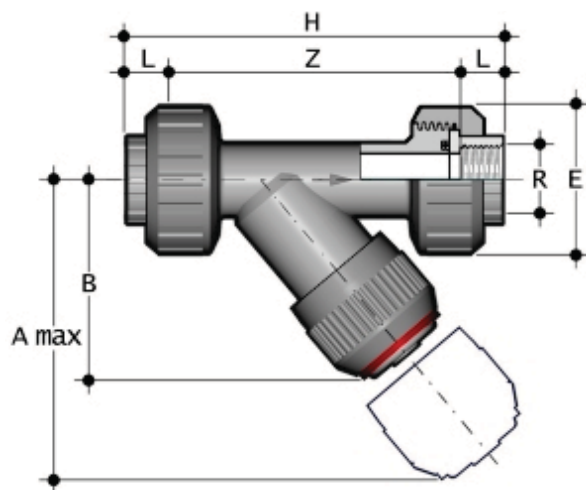


Tabella dimensionale

R	DN	PN	A	B	E	L	Z	H	g
---	----	----	---	---	---	---	---	---	---

		RVUFV	RVUFT	max						
3/8"	10	16	16	125	72	55	11,4	112,2	135	206
1/2"	15	16	16	125	72	55	15	112	142	210
3/4"	20	16	16	145	84	66	16,3	126,4	159	355
1"	25	16	16	165	95	75	19,1	144,8	183	522
1 1/4"	32	16	10	190	111	87	21,4	171,2	214	742
1 1/2"	40	16	10	210	120	100	21,4	192,2	235	1106
2"	50	16	10	240	139	120	25,7	233,6	285	1873

Codici commerciali


R	DN	Code RVUFV	Code RVUFT
3/8"	10	RVUFV038E	RVUFT038E
1/2"	15	RVUFV012E	RVUFT012E
3/4"	20	RVUFV034E	RVUFT034E
1"	25	RVUFV100E	RVUFT100E
1 1/4"	32	RVUFV114E	RVUFT114E
1 1/2"	40	RVUFV112E	RVUFT112E
2"	50	RVUFV200E	RVUFT200E

Standard di connessione

Filettatura: UNI ISO 228/1, DIN2999, BS 21.

Flow rate

d	16	20	25	32	40	50	63
DN	10	15	20	25	32	40	50
Kv100 (l/min)	22	40	70	103	188	255	410

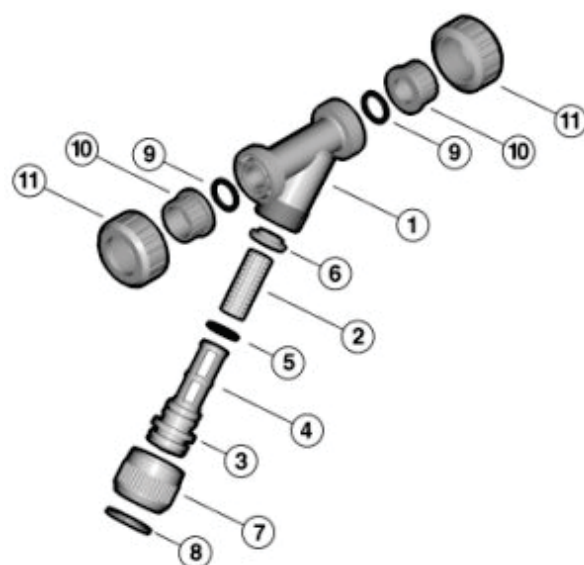

Componenti

- 1** Cassa
- 2** Retina
- 3** Coperchio
- 4** Supporto retina
- 5** Guarnizione toroidale
- 6** Rondella
- 7** Ghiera
- 8** Anello Aperto
- 9** Guanizione O-Ring tenuta di testa
- 10** Manicotto
- 11** Ghiera