


Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

TESSUTO FIBRA DI VETRO

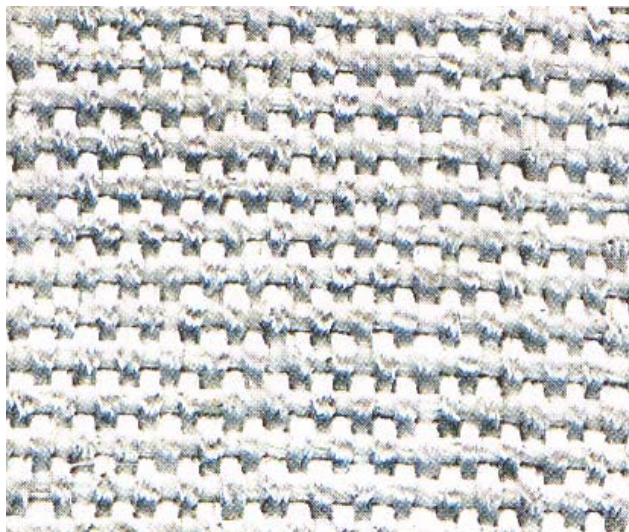

<i>SPESSORE</i> <i>mm.</i>	<i>LARGHEZZA</i> <i>mt.</i>	<i>ROTOLI</i> <i>mt.</i>	<i>PESO</i> <i>gr/m².</i>
1,5	1	50	1000

Caratteristiche:

- Costituito da filati di 9 micron, che hanno subito un processo di testurizzazione.
- Utilizzato per applicazioni industriali dove si necessita di un'alta resistenza termica e meccanica, con punte sino a 550°C.
- Inorganica, sterile e incombustibile, resistente a olii, solventi, non marciscono e non vengono affette da funghi o batteri.
- Evitare l'utilizzo di silicati di sodio

Applicazioni:

- Protezioni contro il calore
- Confezioni di guanti, coperte, articoli di protezione