



articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

Valvole altre funzioni

VZUIV - Valvola di fondo con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica



Descrizione

La valvola di fondo VZ FIP permette il passaggio del fluido in una sola direzione; non ha nessuna parte metallica in contatto con il fluido. Le operazioni di manutenzione possono essere effettuate con il corpo valvola installato.

Caratteristiche principali

- Gamma dimensionale da DN10 a DN50 (da 1/2" a 2")
- Resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar, a 20°C
- Corpo in PVC
- Guarnizioni in EPDM

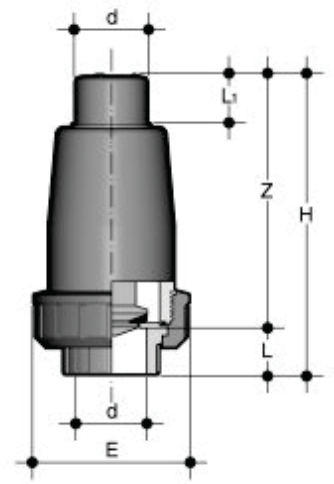


Tabella dimensionale


d	DN	PN	E	L	L1	Z	H	g
16	10	16	55	14	15	87	101	105
20	15	16	55	16	18	87	103	120
25	20	16	66	19	20	106	125	210
32	25	16	75	22	24	128	150	350
40	32	16	87	26	28	145	171	560
50	40	16	100	31	34	156	187	760
63	50	16	122	38	41	185	223	1340

Codici commerciali

d	DN	Code
16	10	VZIV016E
20	15	VZIV020E
25	20	VZIV025E
32	25	VZIV032E
40	32	VZIV040E
50	40	VZIV050E
63	50	VZIV063E

Standard di connessione

Incollaggio: ISO 727, UNI EN1452, DIN 8063, NFT54-028, accoppiabili con tubi secondo ISO161/1, UNI EN 1452, DIN 8062, NFT54-016.

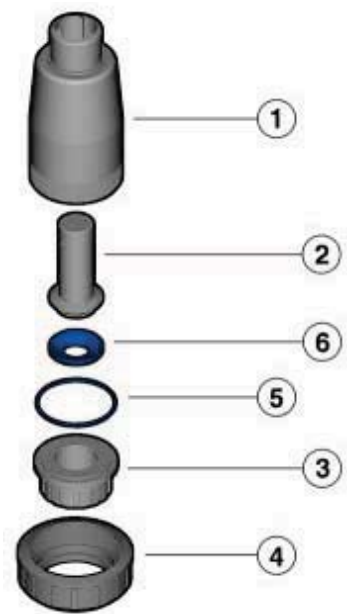

- Componenti**
 - 1** cassa
 - 2** pistoncino
 - 3** collare
 - 4** ghiera
 - 5** guarnizione della cassa
 - 6** guarnizione del pistoncino