


Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

PLASTICA LIQUIDA

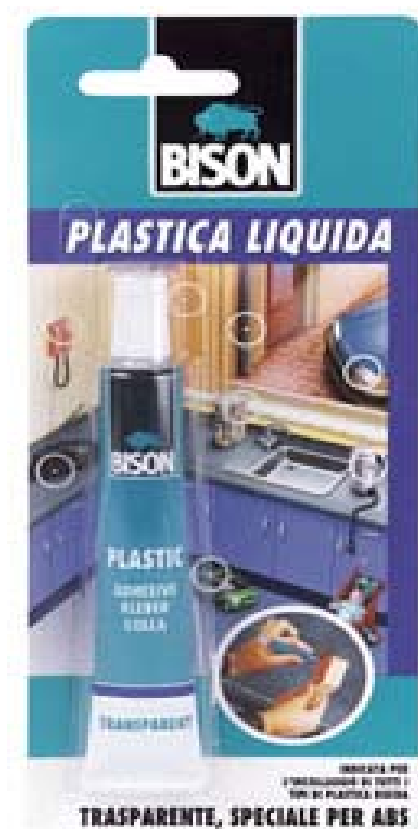

COLLA PER PLASTICA RIGIDA A BASE DI ACRILATO PVC

APPLICAZIONE: Adatto per incollaggi e riparazioni di materiali in PVC rigido (tubazioni raccordi lastra) ABS, vetro acrilato (plexiglas) e policarbonato (lexan). Ideale per riappare oggetti domestici in plastica (aspirapolvere, robot da cucina ...) cruscotti e fari di automobili etc.. Non adatto per PE, PP, PTFE, PA, polistirolo e bachelite.

CARATTERISTICHE:

- trasparente e resistente all'acqua
- indurisce in 24 ore
- non diluibile
- resiste a temperature di 100°C
- buona resistenza al gelo
- Colore trasparente